

## KITAMURA Mytrunnion 5G



**Tipo:** Centro di lavoro verticale 5 assi

**Brand:** KITAMURA

**Modello:** Mytrunnion 5G

**C.N.C:** Mytrunnion 5/G

**Specifiche:**

Centro di lavoro a 5 assi con 4° asse continuo brandeggiante da -30° a 120° e 5° asse continuo 360°

## Informazioni tecniche

### TAVOLA

Dimensioni tavola: Ø 630 mm

Max peso ammesso: 400 kg

### CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 815 mm

Corsa asse Y trasversale: 745 mm

Corsa asse Z verticale: 500 mm

### MANDRINO

Attacco mandrino: 40/HSK63 ISO

Velocità di rotazione: 20000 giri/min.

Potenza motore: 11-15 Kw

### AVANZAMENTI

Rapido asse X,Y,Z: 50.000/50.000/25.000 mm/min

### MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 50/100 nr.

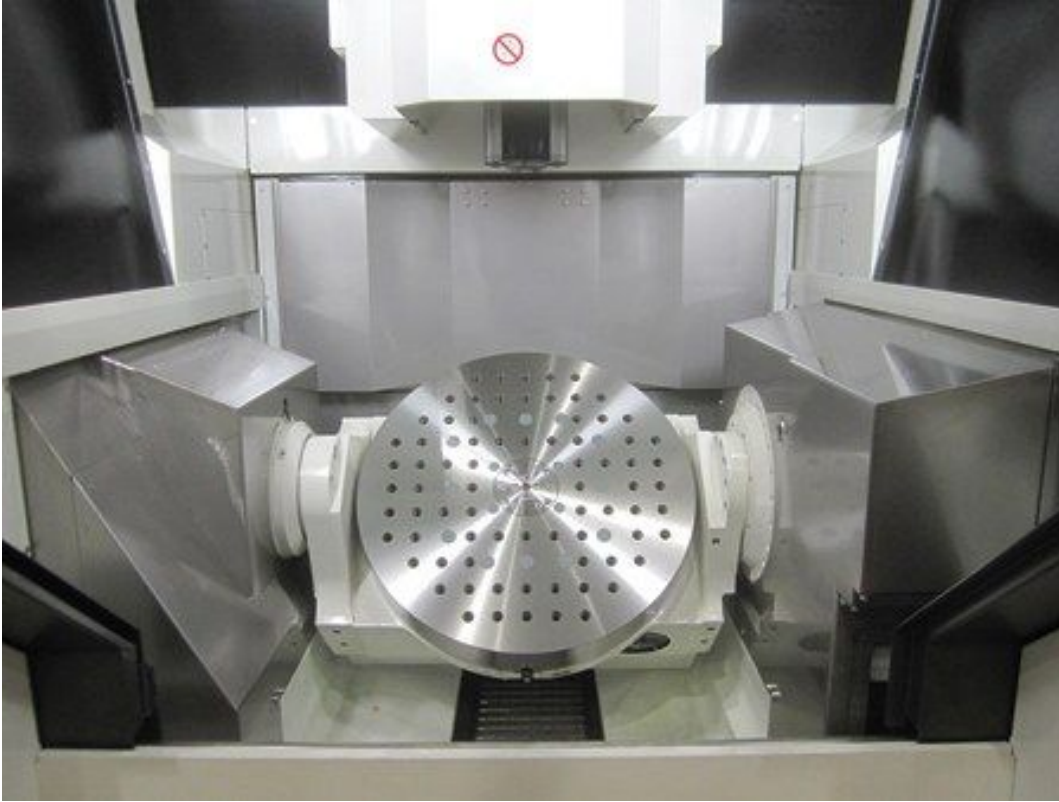


Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



