


KITAMURA HX500iG

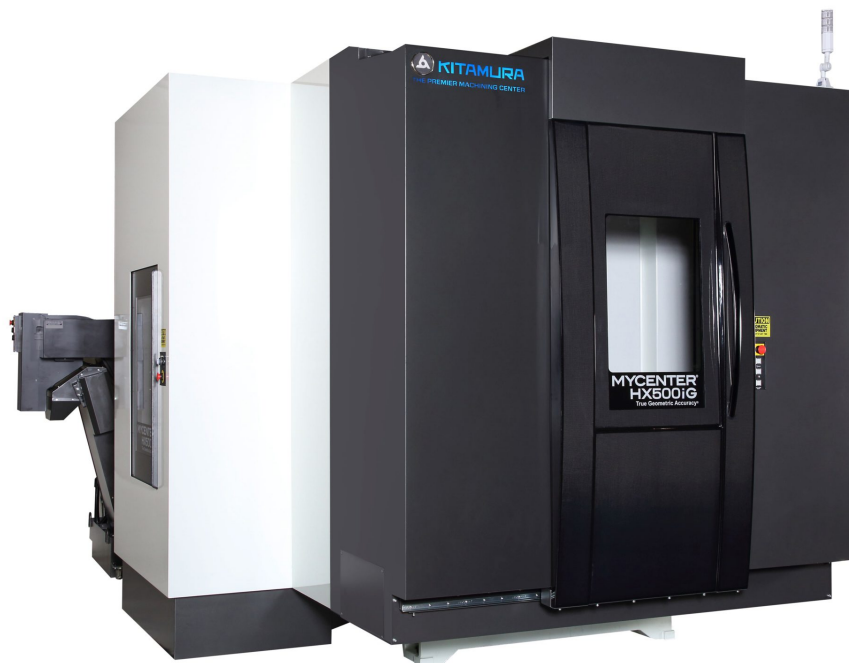

Tipo: Centro di lavoro orizzontale

Brand: KITAMURA

Modello: HX500iG

C.N.C: Arumatik Mi

Informazioni tecniche

TAVOLA

Dimensioni pallet: 500x500 mm
Numero pallet: 2 nr.
Rotazione tavola: 0,001-360 gradi

CAPACITÀ

Corsa asse X longitudinale: 870 mm
Corsa asse Y Verticale: 800 mm
Corsa asse Z trasversale: 930 mm
Movimenti rapidi: 60 mt./min.

MANDRINO

Attacco mandrino: 40 - 50 ISO
Velocità di rotazione: 20000 - 12000 (opz. 8000) giri/min.
Potenza motore: 15-22 - 22-40 Kw

MAGAZZINO UTENSILI

Stazioni portautensili: 50 nr.

